

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕНТ EVOLIS.

С ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА ВСЕ ЛЕНТЫ EVOLIS ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ПРИНТЕРОВ **ZENIUS**, **PRIMACY**, ТРЕБУЮТ ОБНОВЛЁННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА И ПРИНТЕРА.

ОБНОВЛЕНИЯ КАСАЮТСЯ:


Драйвер Evolis Premium Suite версии **6.36.0.0** или выше.

Версия прошивки **1957** или выше.


Необходимо убедиться, что обе установленные версии ПО не ниже этих версий.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЙ.


1. Проверяем версию установленного на ПК Evolis Print Center

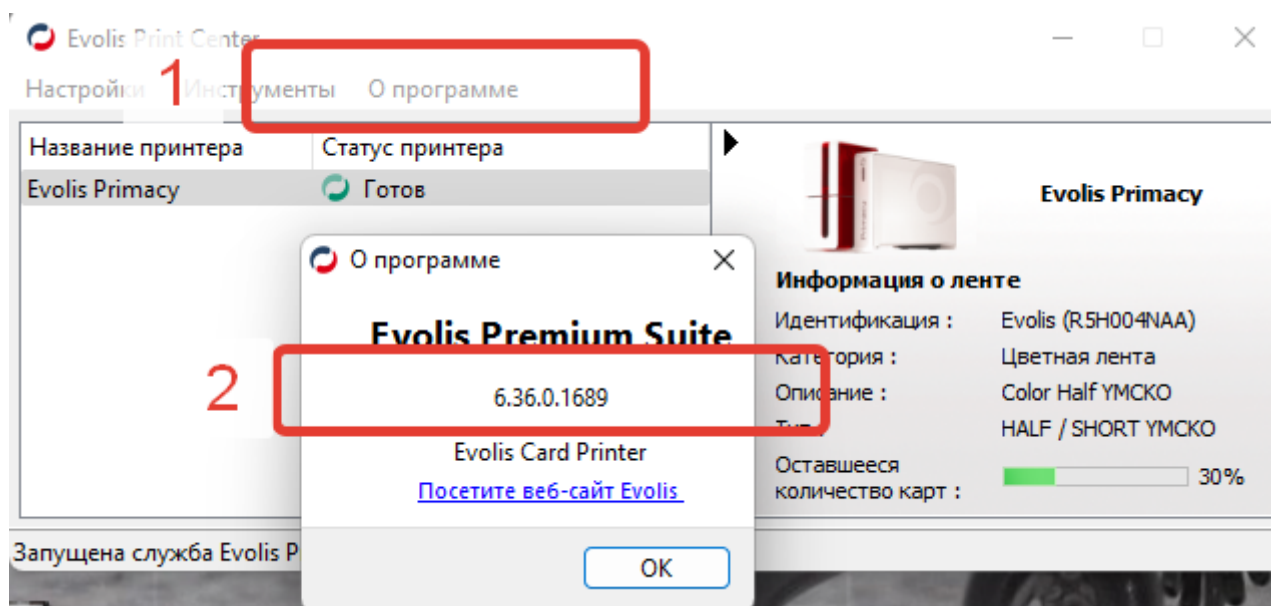

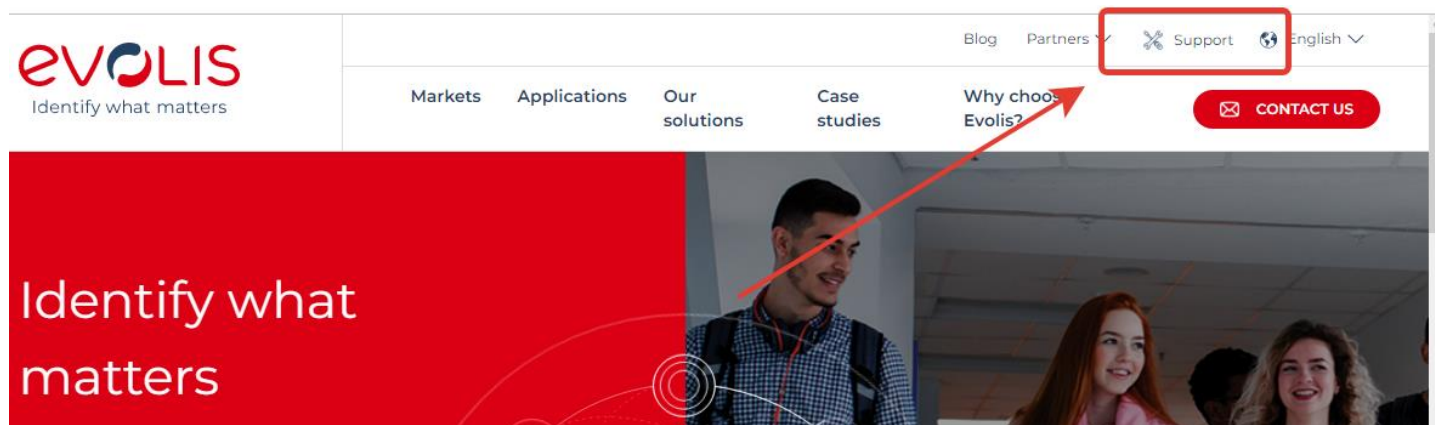


2. Если на ПК установлена версия ниже чем 6.36.0.0, заходим на сайт www.evolis.com, правый верхний угол, раздел **Support**,



выбираем свой принтер и в вкладке **Drivers & Support** скачиваем **Evolis Premium Suite**, обновляем согласно мастеру установки.

	Drivers Compatibility Chart.pdf	Documentation	68.1 KB	2022/12
---	---------------------------------	---------------	---------	---------



Windows

	Name	Information	Version	Size	Date
	Evolis Premium Suite version history.pdf	Documentation		268.4 KB	2022/07
	Setup_Evolis_Premium_Suite-version-6.36.0.1689.exe	Driver	6.36.0.1689	44.0 MB	2022/07


Macintosh

3. Проверяем версию установленной прошивки принтера Evolis.

Запускаем на рабочем столе ярлык Evolis Print Center, правой кнопкой мыши по установленному принтеру – Свойства – Техническое обслуживание

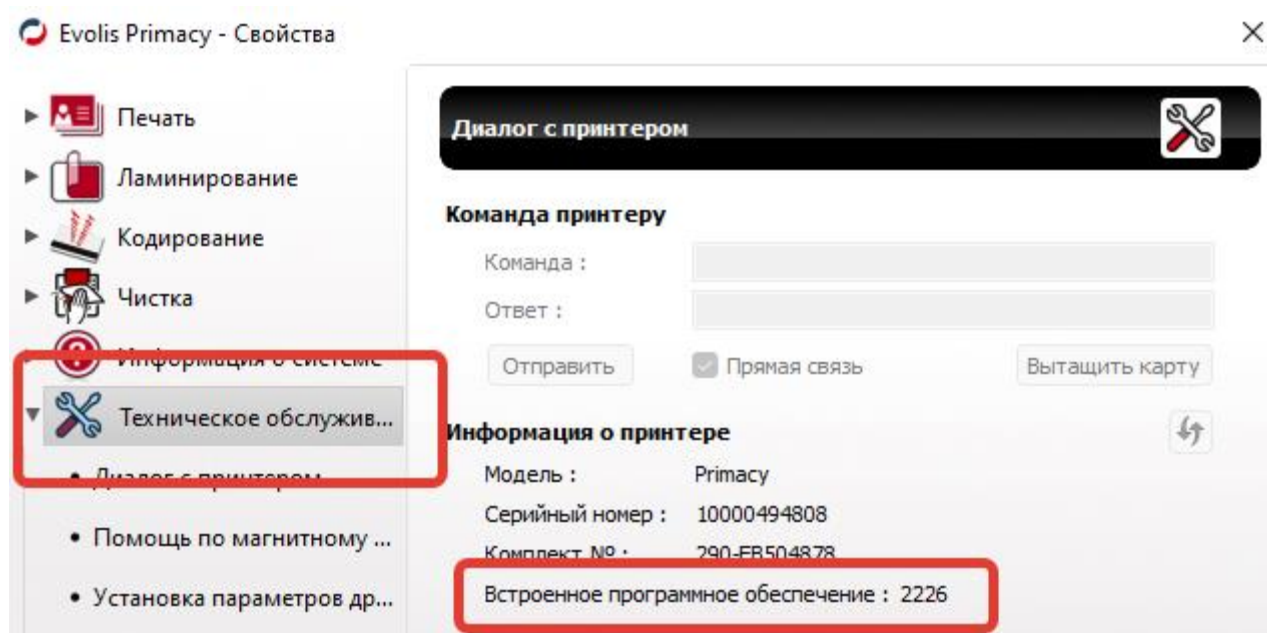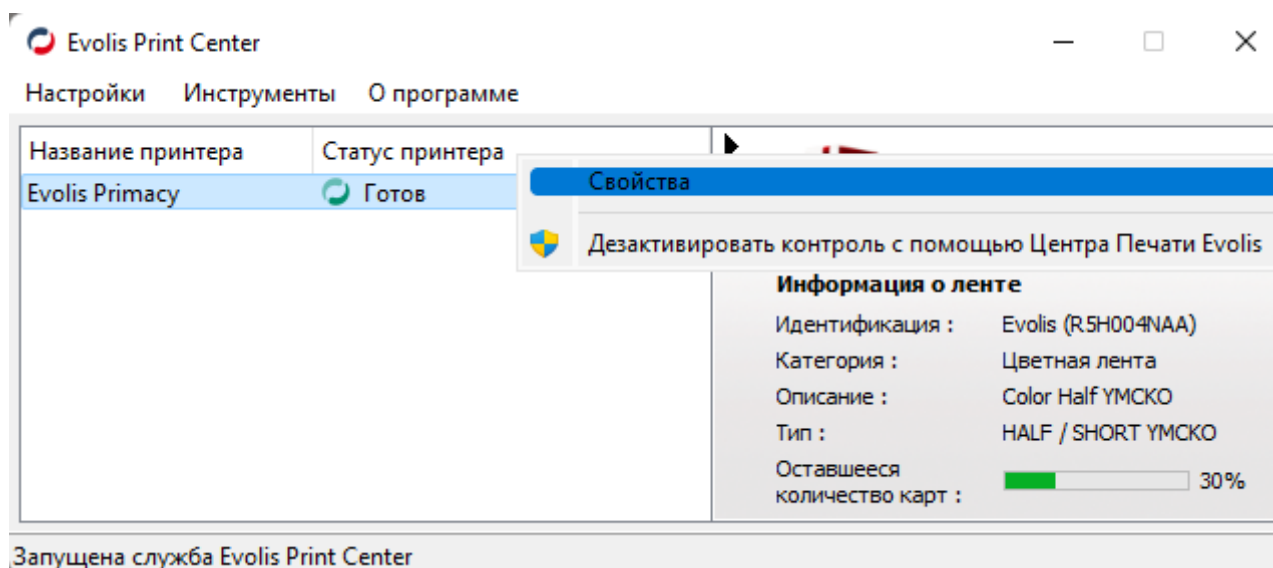

4. Если версия установленной прошивки принтера ниже версии 1955 заходим на сайт www.evolis.com, правый верхний угол, раздел **Support**,

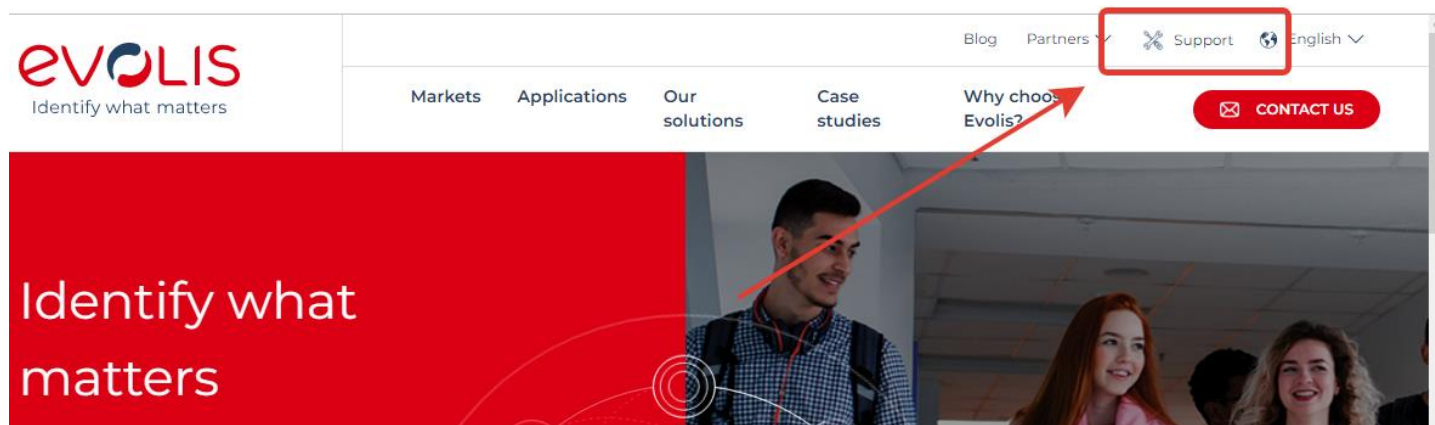

выбираем свой принтер и в вкладке **Drivers & Support** скачиваем файл **Firmware**,

Drivers & Support

File Name	Driver	Version	Size	Date
evolisprinterdriver-6.8.1.10634.amd64.rpm	Redhat 64b Driver	6.8.1.10634	380.6 KB	2022/12
evolisprinterdriver-6.8.1.10634.i386.deb	Debian 32b Driver	6.8.1.10634	244.7 KB	2022/12
evolisprinterdriver-6.8.1.10634.i386.rpm	Redhat 32b Driver	6.8.1.10634	369.5 KB	2022/12

Firmware


Name	Information	Version	Size	Date
Firmware - version 2226 (311E).firm			1.4 MB	2022/07
Firmware version history.pdf			303.0 KB	2022/07
Zenius - Primacy - Elypso - Firmware USB - version 1506.firm			892.4 KB	

Software Development Kit


Name	Information	Version	Size	Date
Evolis SDK (version 1.2.1).zip	SDK	1.2.1	166.1 MB	2022/08

Обновляем прошивку, Техническое обслуживание – Обновление встроенного ПО – запустить помощник по обновлению.

ЕСЛИ ПРОШИВКИ ПРИНТЕРА НИЖЕ ВЕРСИИ 1506, ОБНОВЛЯЕМ ПРОШИВКУ В ДВА ЭТАПА, СНАЧАЛА СКАЧИВАЕМ И ОБНОВЛЯЕМ ВЕРСИЮ 1506, А ПОСЛЕ САМУЮ СВЕЖУЮ.

	Zenius - Primacy - Elypso - Firmware USB - version 1506.firm	892.4 KB
---	---	----------

5. После обновления драйвера и прошивки принтера необходимо выставить тип используемой ленты в принтере, для этого в свойствах принтера в вкладке Печать – Лента – Ручная настройка выставляем тип используемой ленты.

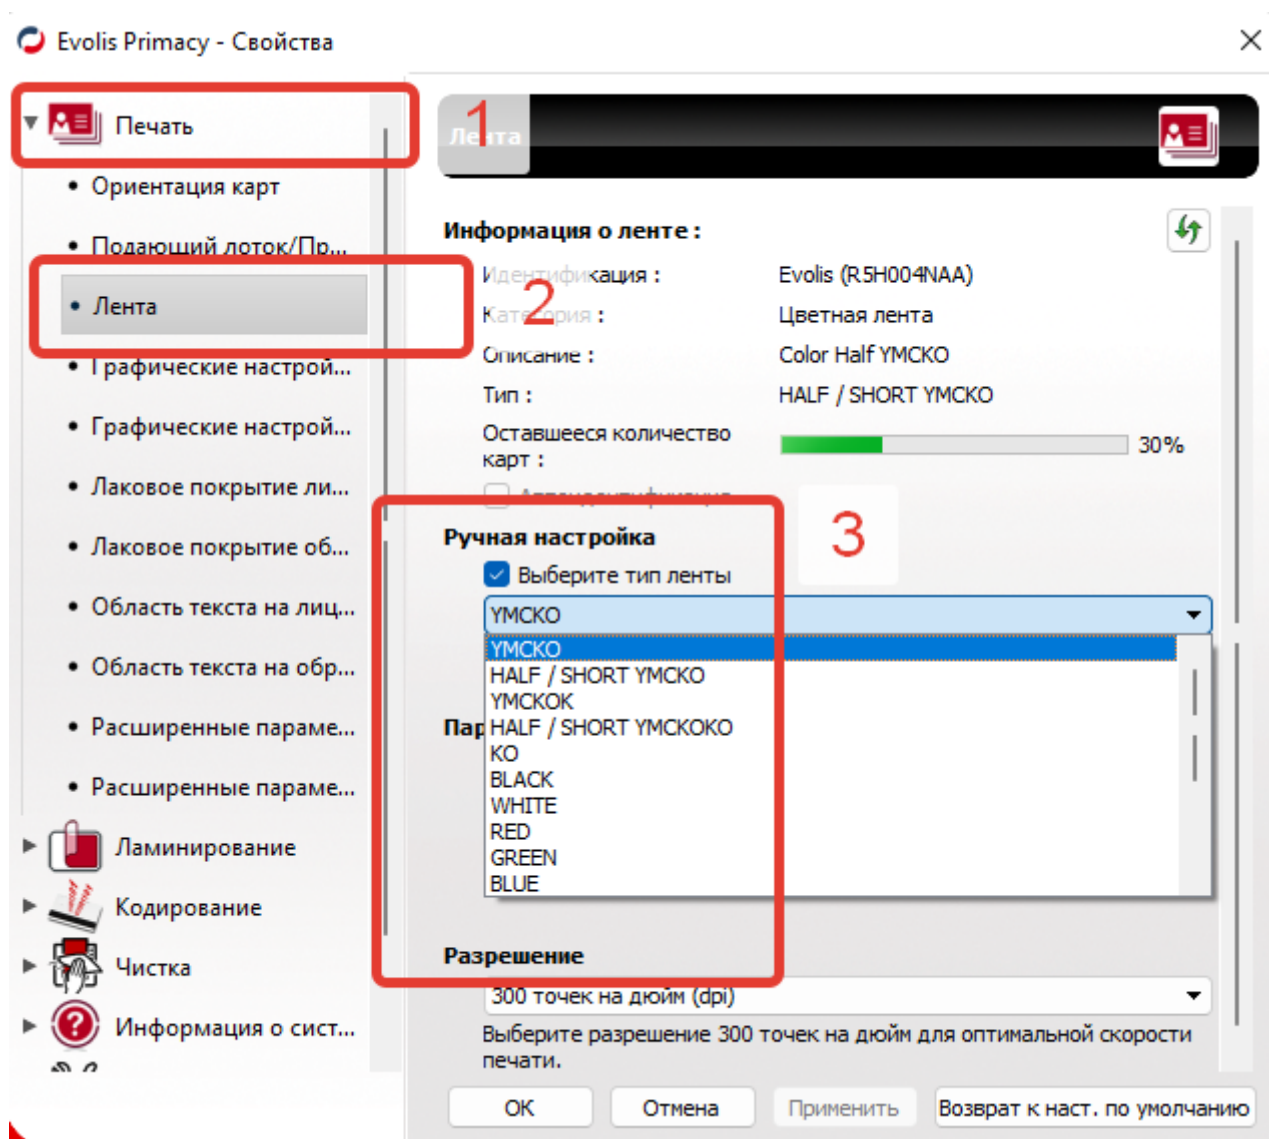

6. Для использования полноцветных лент R5F002EAA, R5F008EAA выставить – YMCKO
Для использования полупанельной ленты R5H004NAA выставить HALF / SHORT YMCKO
Для использования монохромных лент выставить значение BLACK

Принтер готов к работе.